



KZ-III 配电网智能化快速消弧系统

## 安装使用说明书 (V3.0)

适用于KZ-III型控制器


广州智光电气股份有限公司










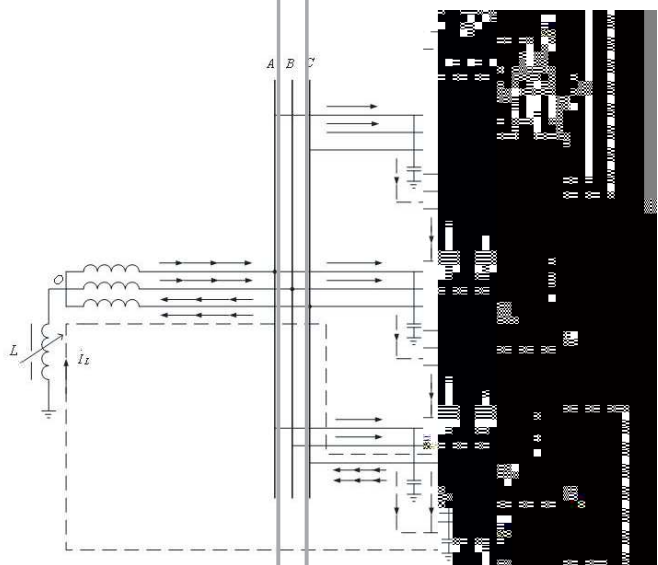








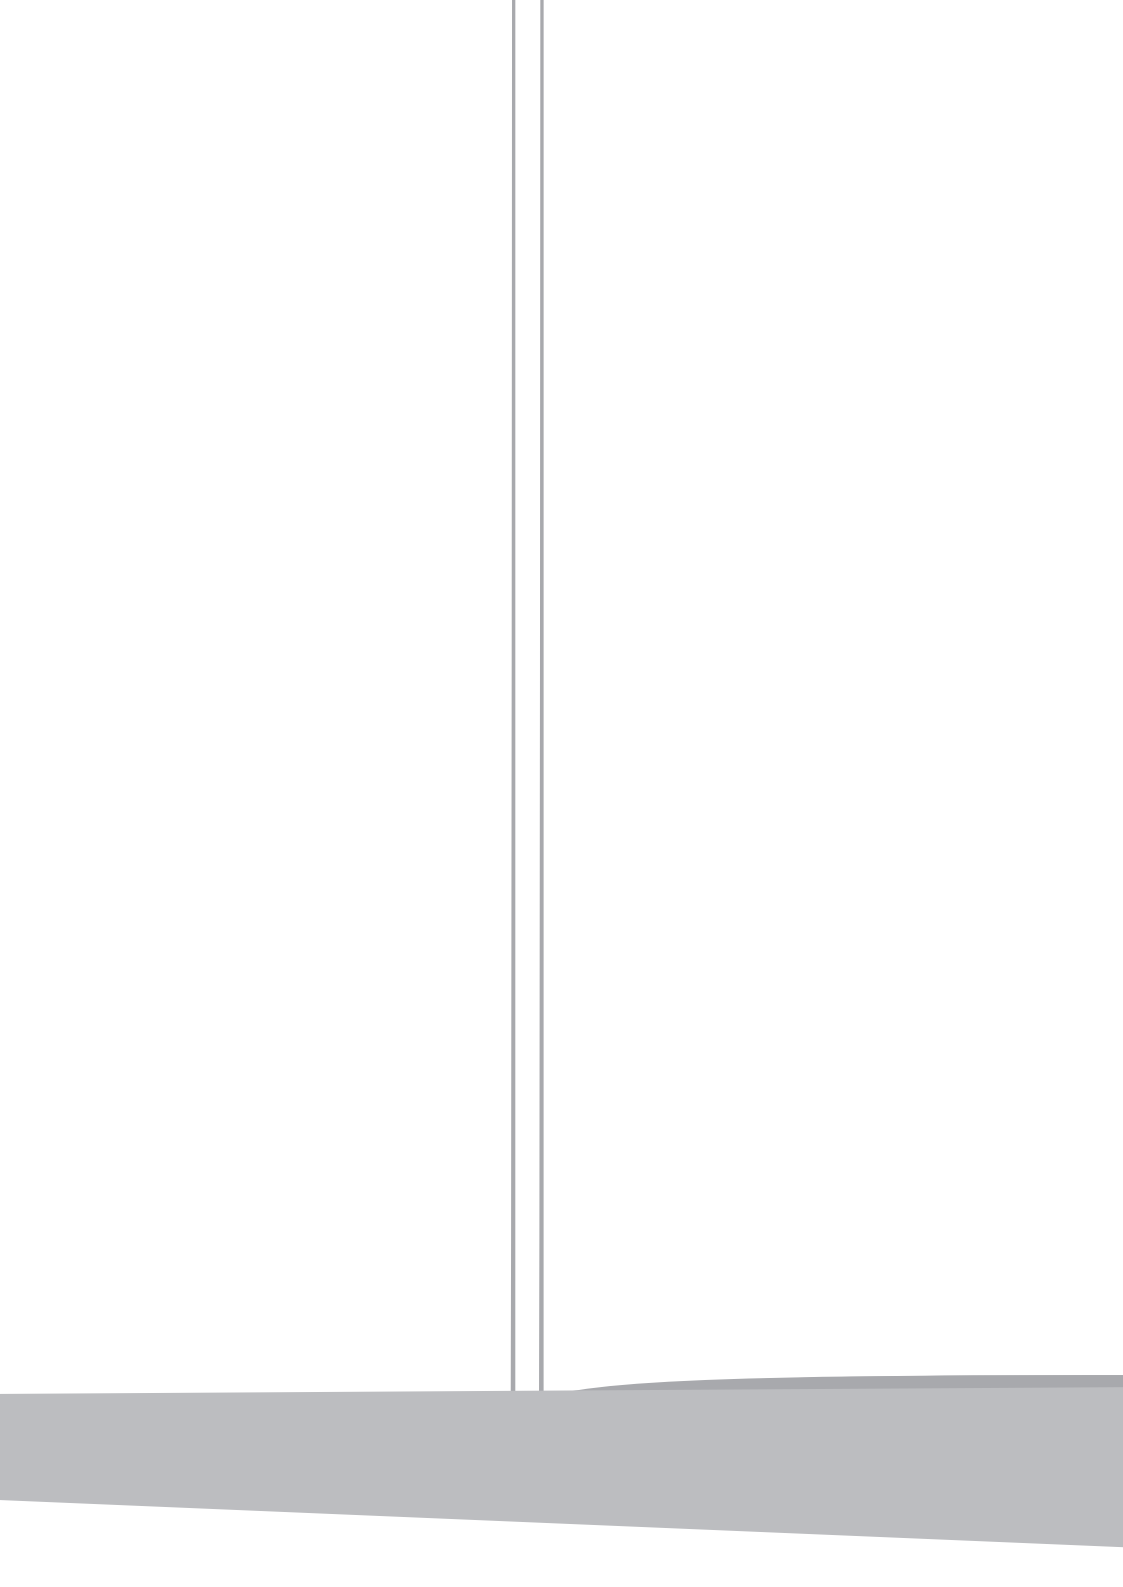











在  
第  
0  
屏  
补

电容电流: 4273A    H003; 0.007A  
PT 10: 37476V

电  
补

在该屏下，按[↑]、[↓]键可

KD-XE

C-2-2选择

打印

图15

C-2-3删除

在该界面

C-2

U盘

注

C-3

打印

菜单

通信菜单


系 息

接地 息


参数设置

厂家设置

状态设定  
设定  
开入开出





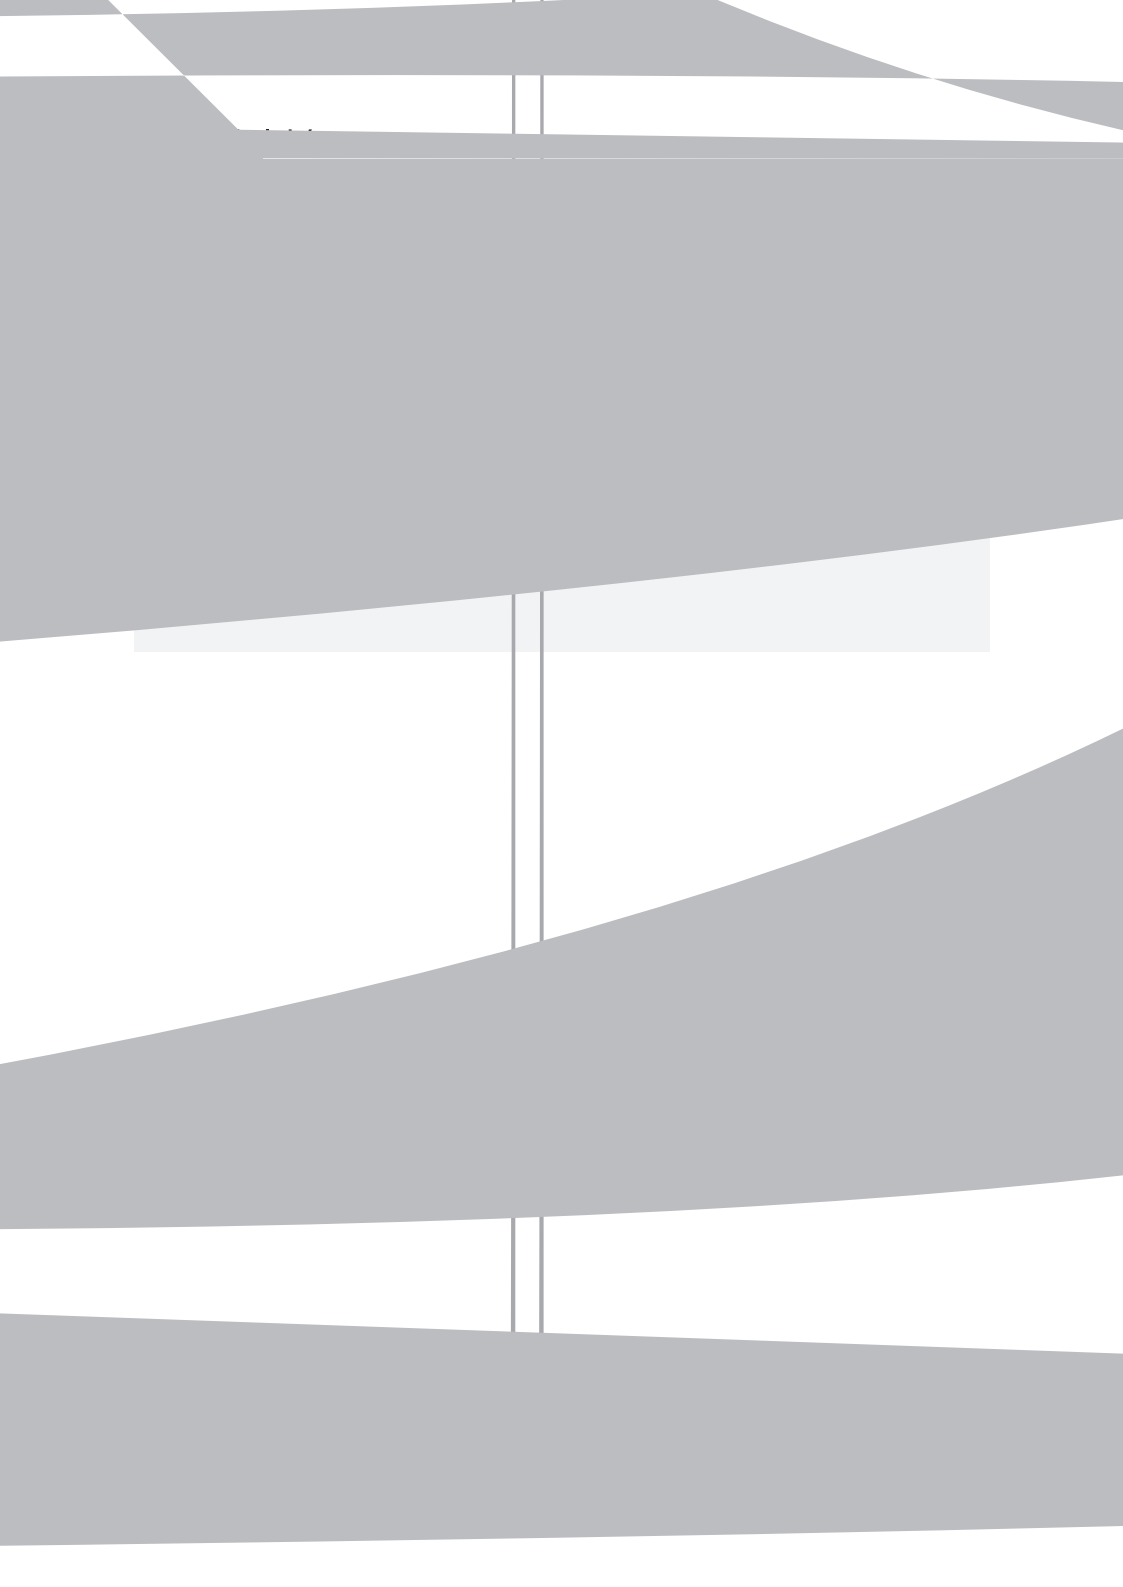






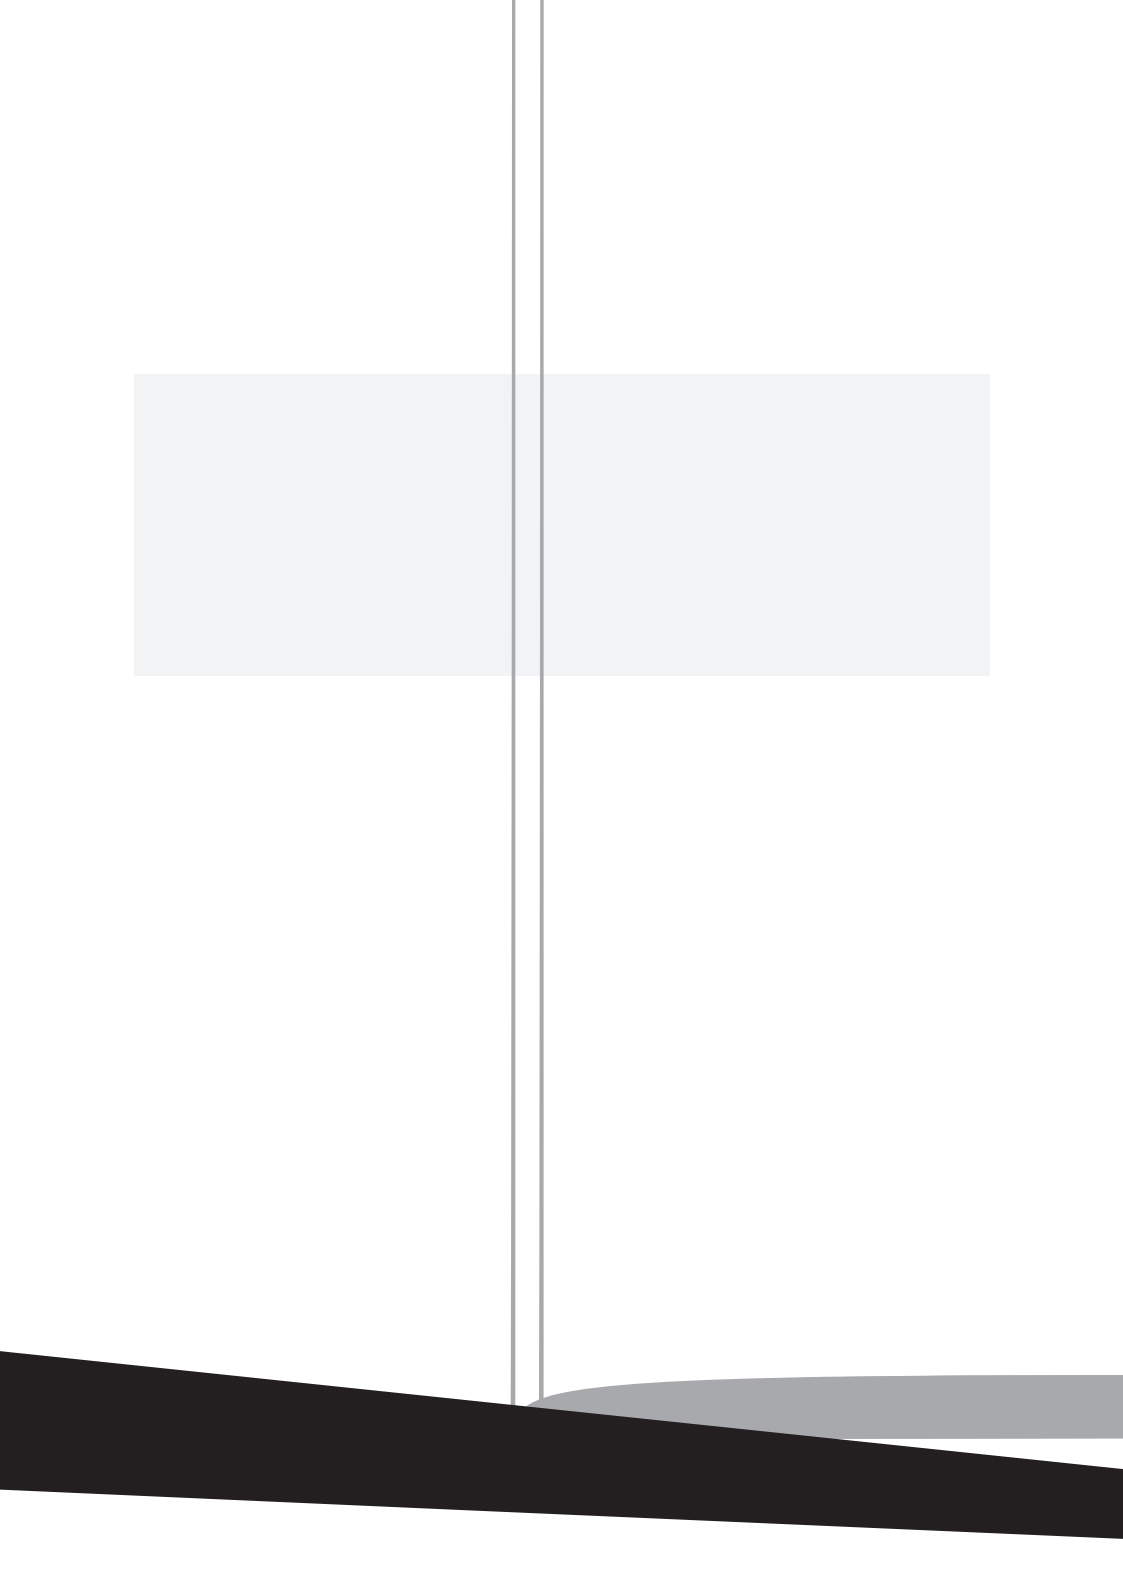








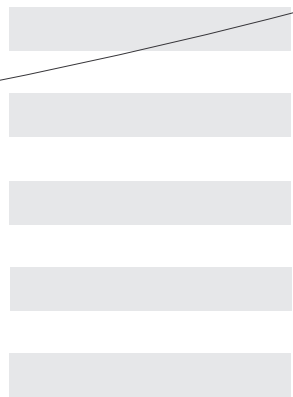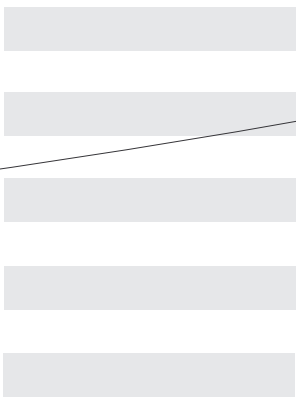

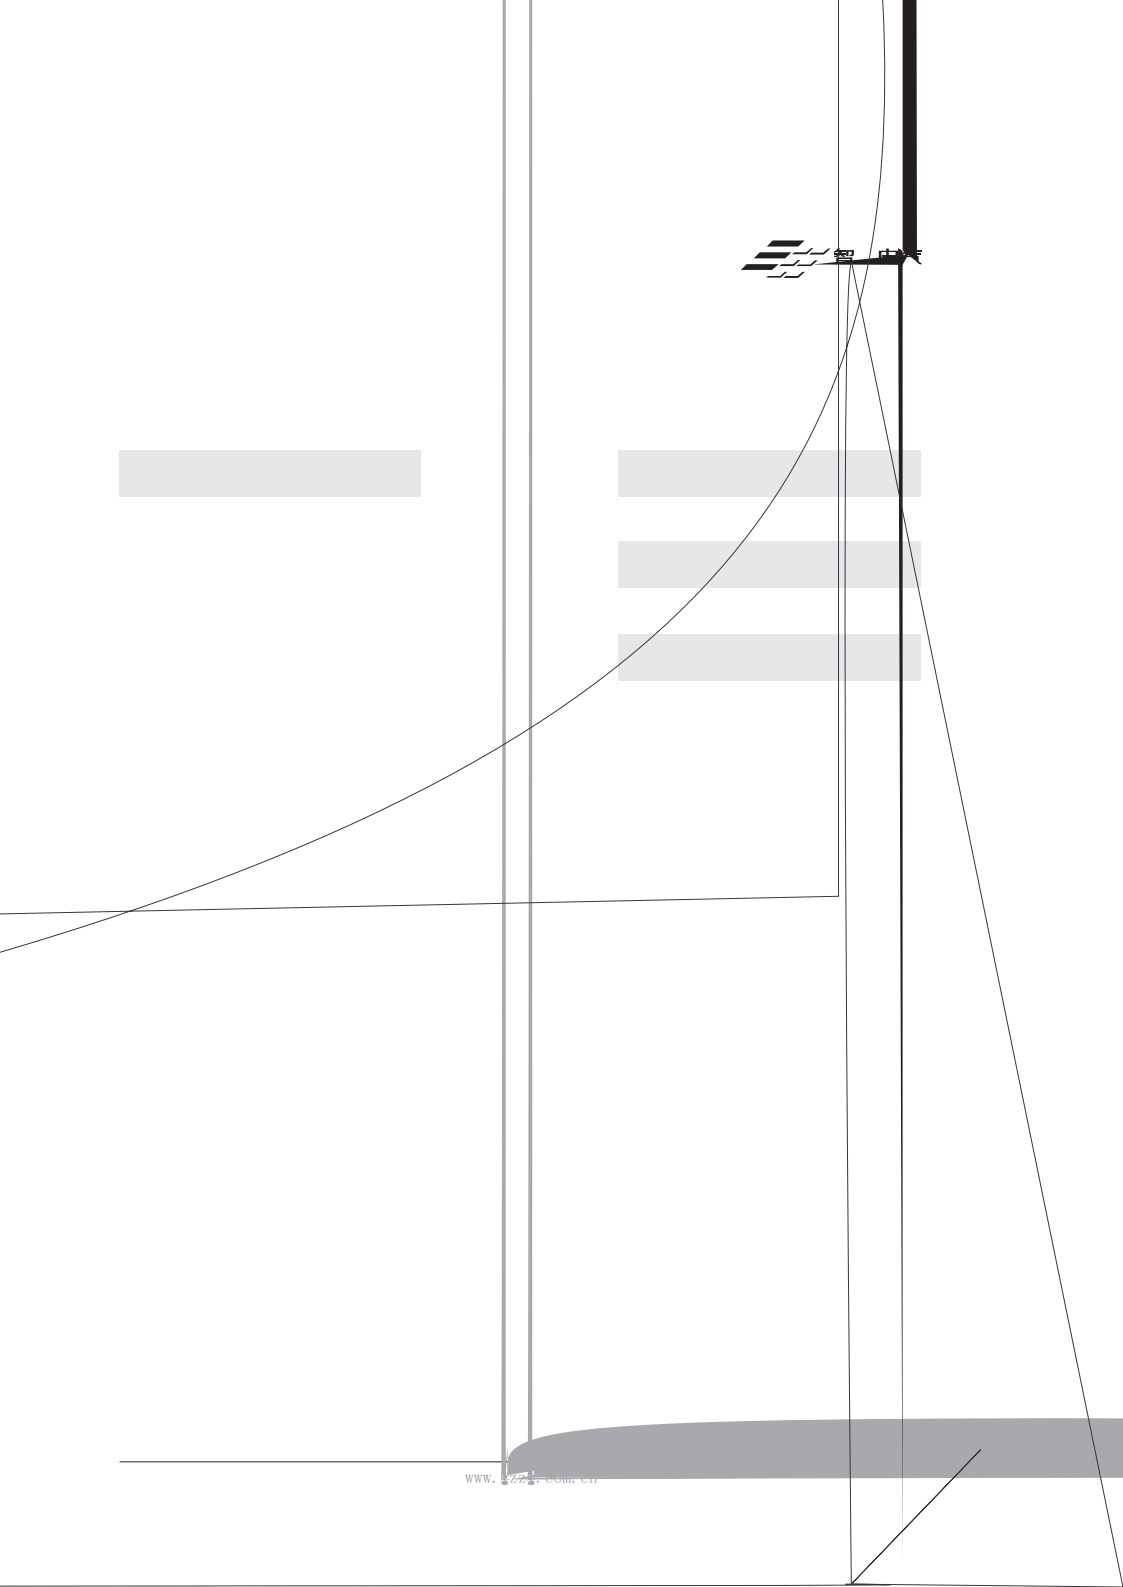











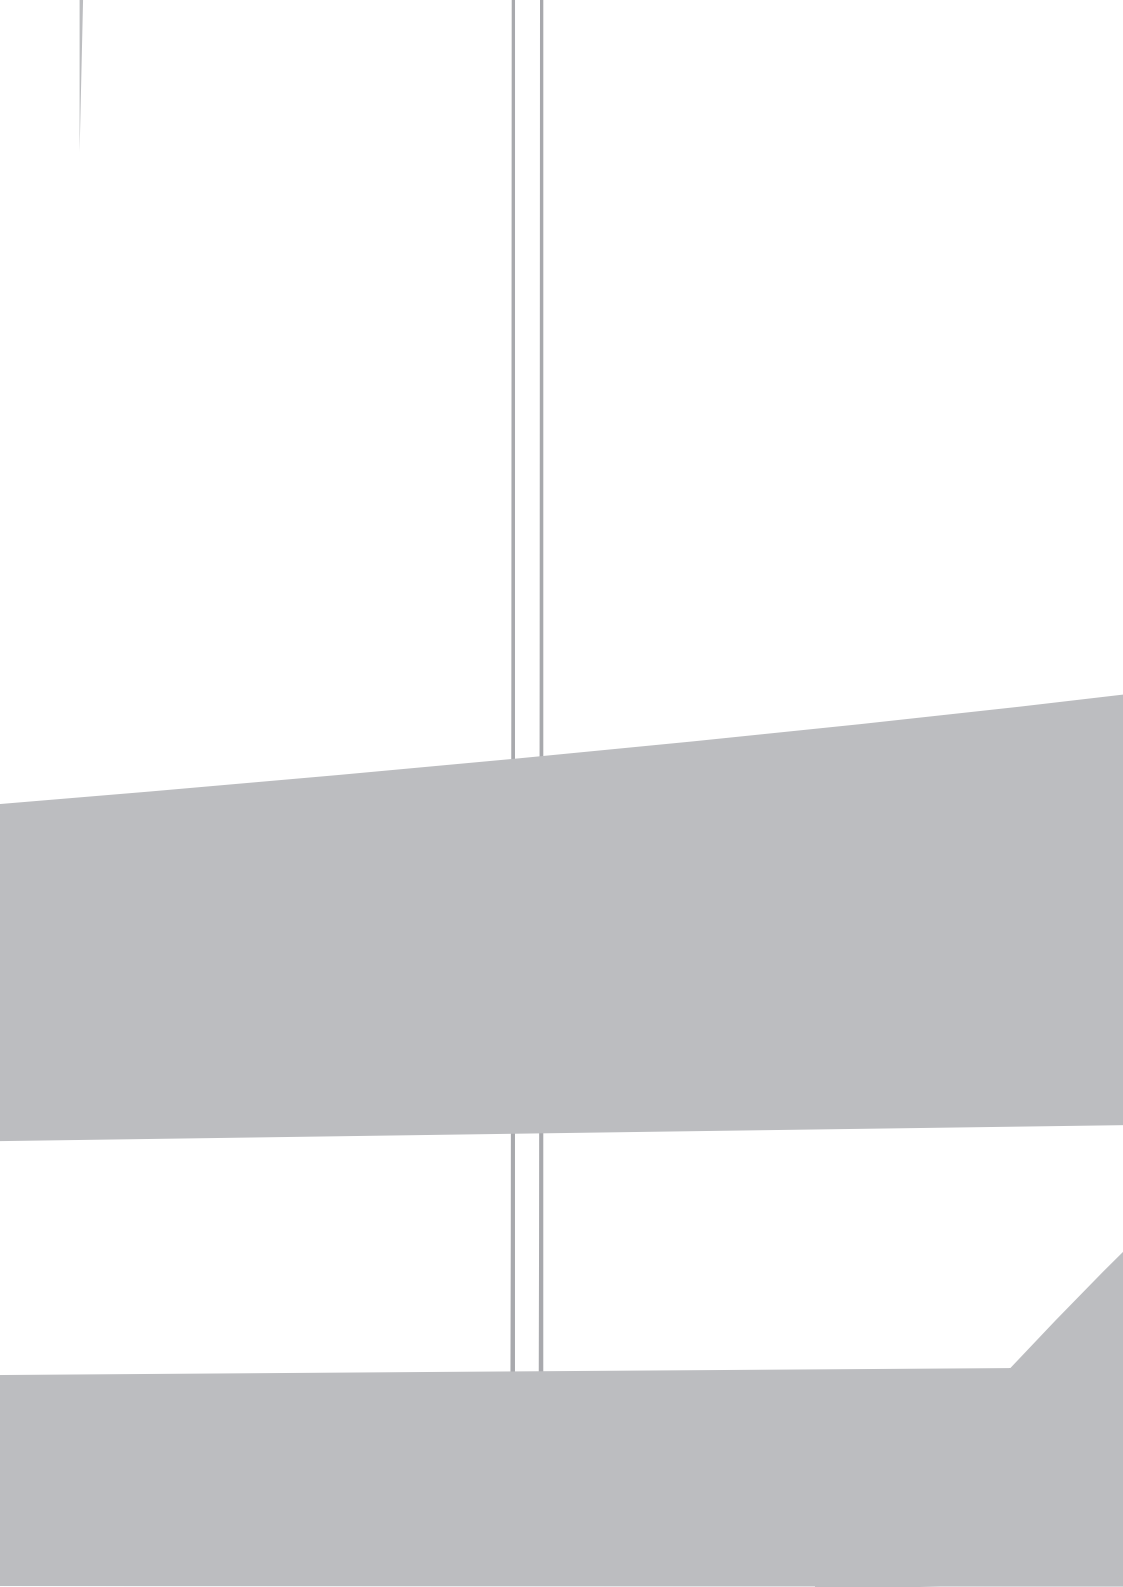

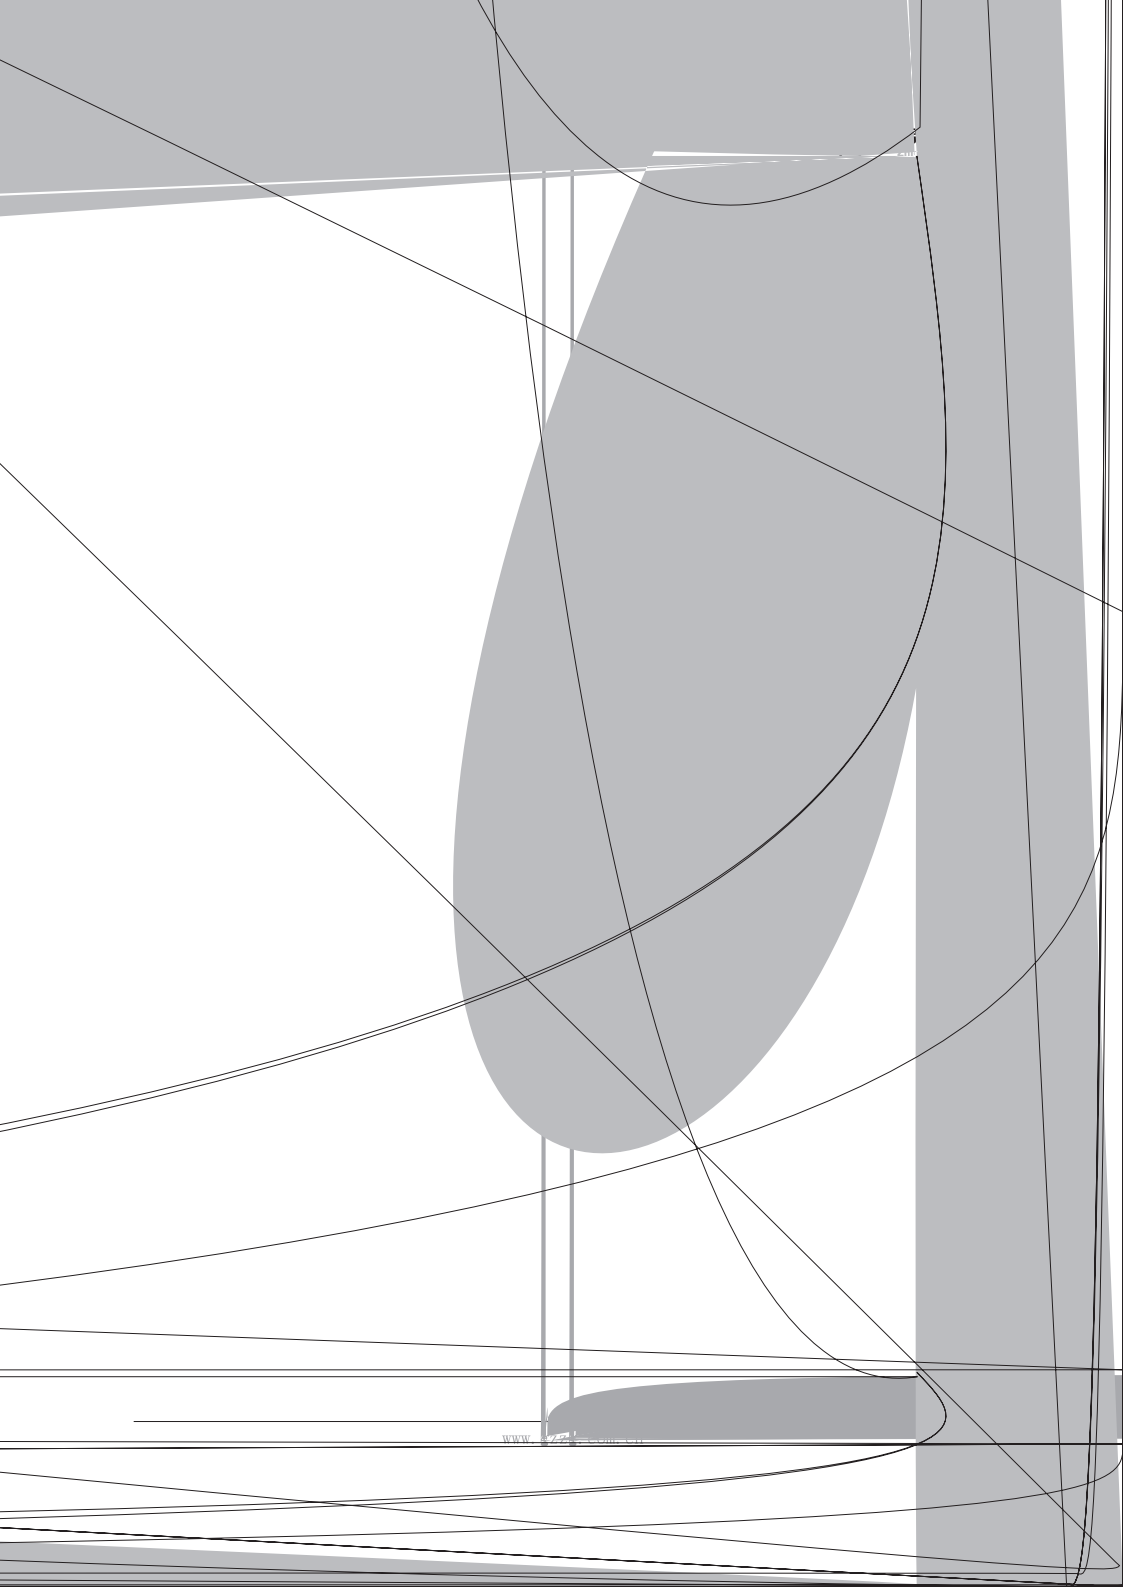














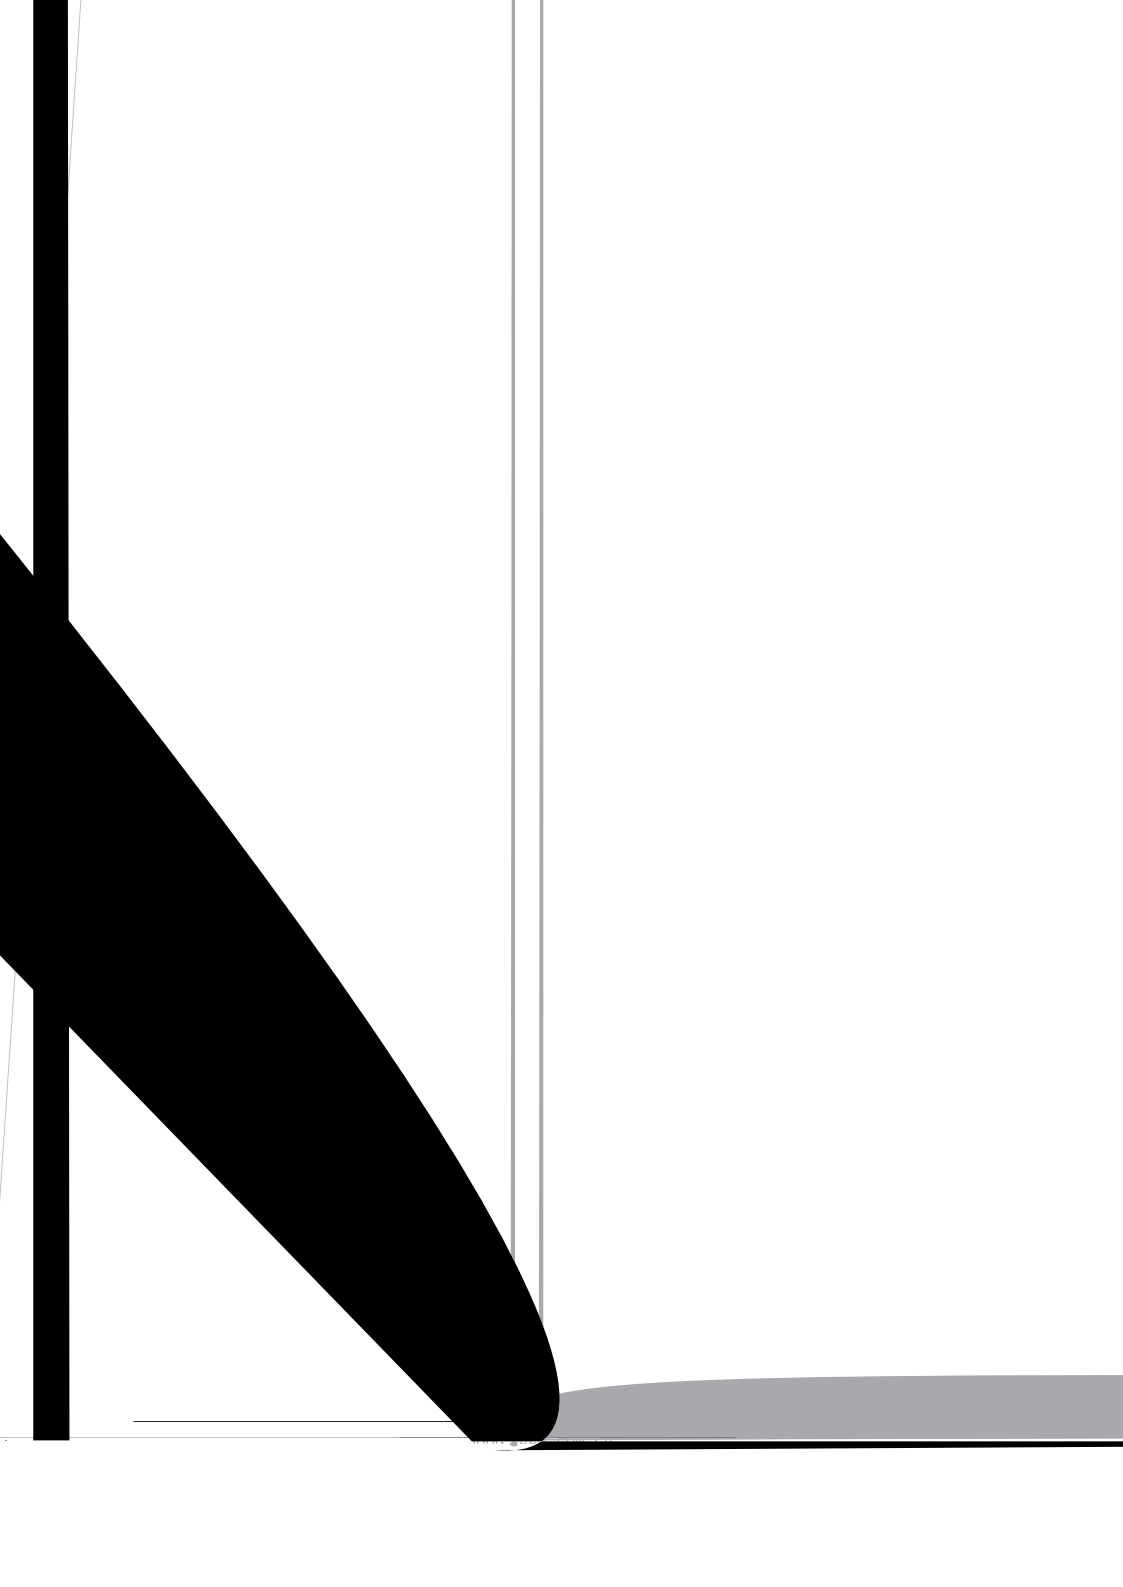



广州智光电气股份有限公司  
GUANGZHOUZHIGUANG ELECTRIC CO.,LTD.

地址：广州市黄埔区云埔工业区埔南路51号

电话：020-32113398

传真：020-32113458

网址：[www.gzgz.com.cn](http://www.gzgz.com.cn)

邮编：510780