

CDD-S

功率范围

0.1~1000 W

0.1~1000 W

0.1~1000 W

0.1~1000 W

0.1~1000 W

0.1~1000 W

0.1~1000 W

0.1~1000 W

0.1~1000 W

0.1~1000 W

0.1~1000 W

0.1~1000 W

0.1~1000 W

0.1~1000 W

0.1~1000 W

0.1~1000 W

0.1~1000 W

0.1~1000 W

0.1~1000 W

0.1~1000 W

0.1~1000 W

0.1~1000 W

0.1~1000 W

0.1~1000 W

0.1~1000 W

0.1~1000 W

0.1~1000 W

0.1~1000 W

0.1~1000 W

0.1~1000 W

0.1~1000 W

0.1~1000 W

0.1~1000 W

0.1~1000 W

0.1~1000 W


0.1~1000 W

0.1~1000 W

0.1~1000 W

0.1~1000 W

功率范围: 0.1~1000 W

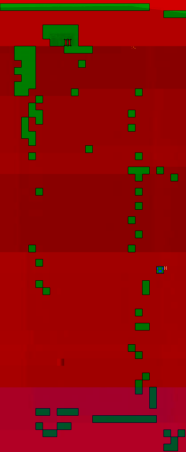

功率范围: 0.1~1000 W

功率范围: 0.1~1000 W

功率范围: 0.1~1000 W



技术参数

型号	CDD30KL-S	CDD40KL-S	TD000ML-S	TD000ML-S
用途	通用型			
封装	TO-18	TO-18	TO-18	TO-18
管脚数	3	3	3	3
工作电压	5V	5V	5V	5V
工作电流	10mA	10mA	10mA	10mA
功耗	50mW	50mW	50mW	50mW
存储温度	-55℃~125℃	-55℃~125℃	-55℃~125℃	-55℃~125℃
工作温度	-55℃~125℃	-55℃~125℃	-55℃~125℃	-55℃~125℃
寿命	100,000h	100,000h	100,000h	100,000h
可靠性	符合MIL-STD-883C	符合MIL-STD-883C	符合MIL-STD-883C	符合MIL-STD-883C
认证	符合RoHS	符合RoHS	符合RoHS	符合RoHS
备注				



www.cde.com.cn